



# Le coupleur optique

... un essentiel pour vos projets

## Pourquoi choisir les nôtres?

- Version courte 40 x 3mm
- Conformité RoHS et Telcordia GR-1209/1221
- Temp. opération: -40/+85°C
- PDL  $\leq$  0.1dB
- Grade **PREMIUM** uniquement




Version renforcée disponible:  
large choix de gaines, de  
couleurs et de connecteurs  
selon vos requis.

**En inventaire:** Modèles à double longueurs  
d'onde 1310nm/1550nm.

1x2: 50/50, 40/60, 30/70, 20/80, 10/90

2x2: 50/50

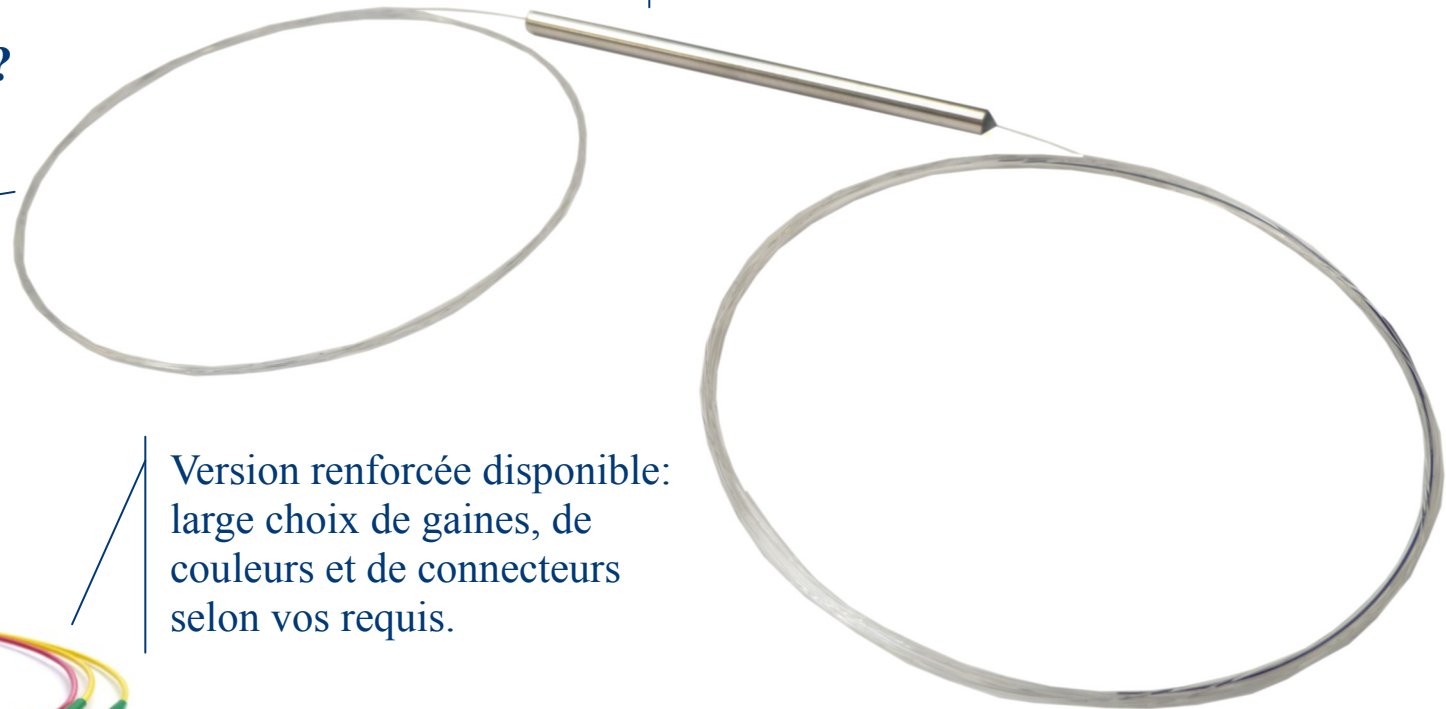

\* Coupleurs à longueur d'onde spécifique ou large bande disponibles sur demande.

Contactez-nous au 450-979-2275 ou à [inf@om6.com](mailto:inf@om6.com)