


Nos câbles multifibres: Toujours sur mesure, sans compromis

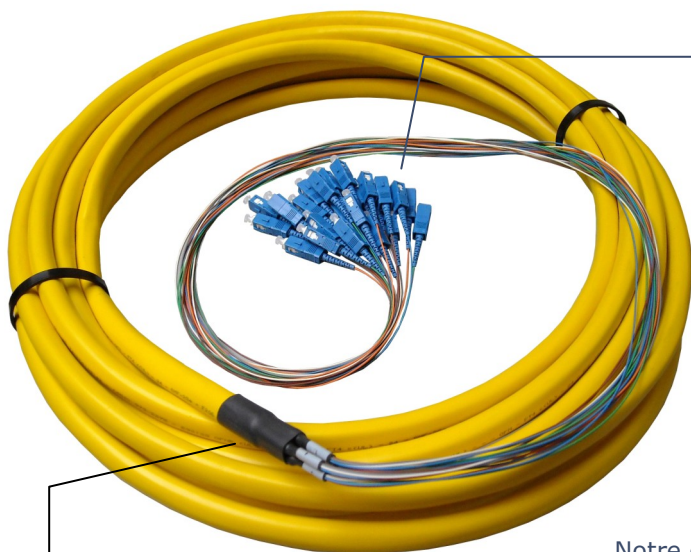


La **solidité de la transition** est assurée par les multiples couches de tubes thermorétractables.

O-m6 sélectionne les connecteurs offrant les **meilleures performances optiques** pour l'assemblage des câbles multifibres.
Monomode: 125 μ m Multimode: 126 μ m

Fibres de générations récentes:

Monomode: Corning[®] SMF-28e+[™]
Multimode 50/125: Corning[®] ClearCurve[™] OM3 (300m@850nm 10GB/s)
Multimode 62.5/125: Corning[®] Infinicor[™] 300 (300m@850nm 1GB/s)
Autres fibre disponibles sur demande.

Notre emballage* **assurant la protection des fibres** permet un **gain de temps** considérable à l'installation du câble.



*Emballage pour câbles de 12 à 48 fibres en présentation.

Contactez-nous au 1-866-979-2275
ou à inf@om6.com

O-m6
TECHNOLOGIES

FABRICANT D'ASSEMBLAGES DE FIBRE OPTIQUE

