




Le câble de fibre optique simplex armuré... ...l'union de la robustesse et de la flexibilité.

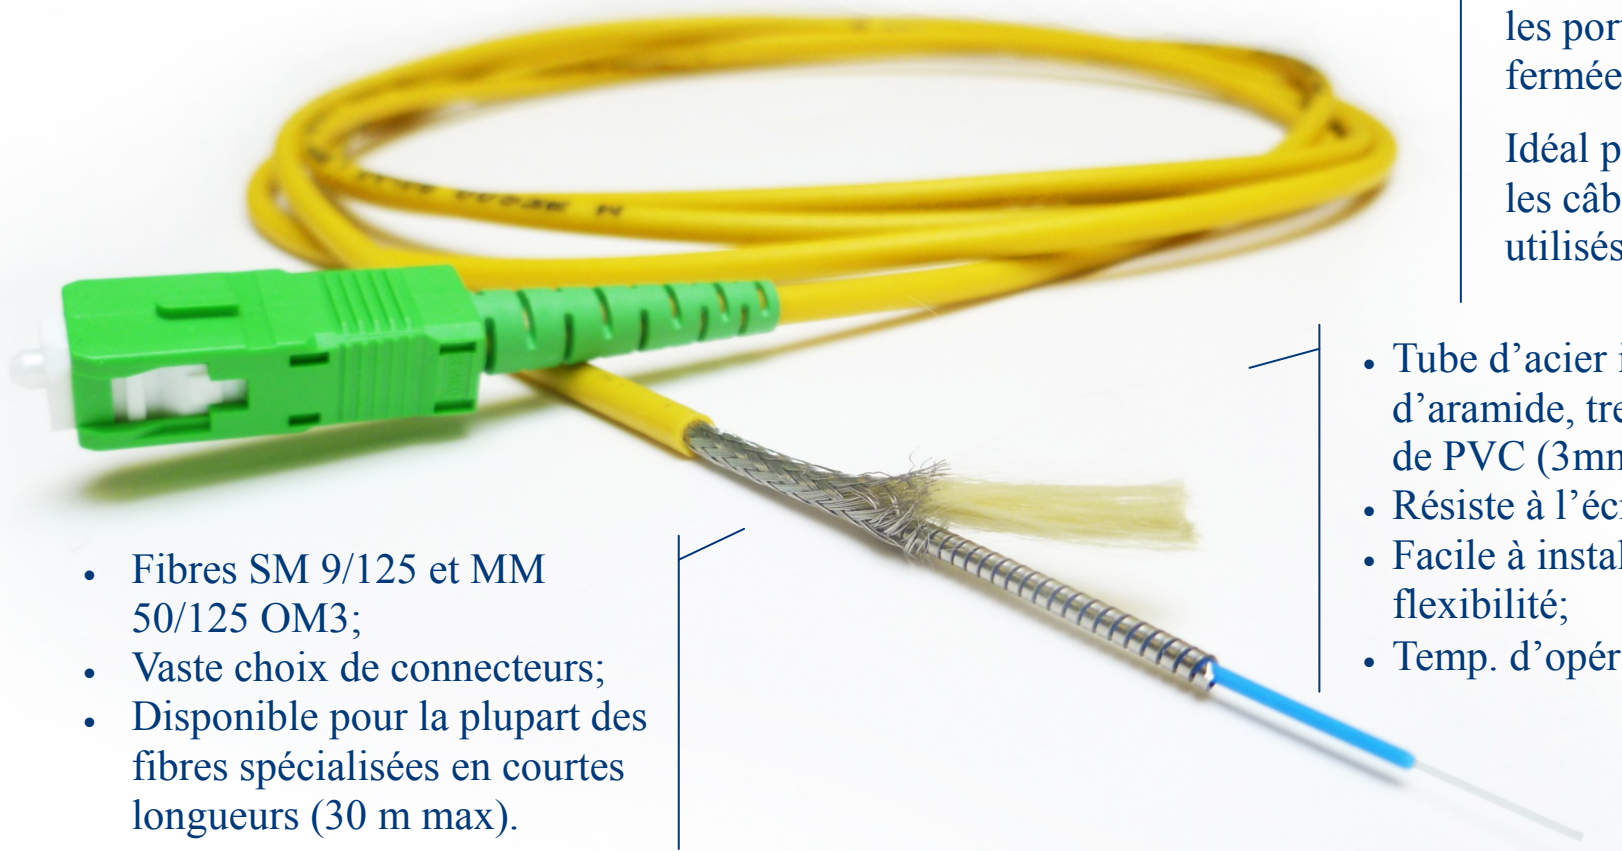

L'armure interne empêche la fibre d'être écrasée lorsque les portes du cabinet sont fermées.

Idéal pour les applications où les câbles sont fréquemment utilisés par l'opérateur.

- Fibres SM 9/125 et MM 50/125 OM3;
- Vaste choix de connecteurs;
- Disponible pour la plupart des fibres spécialisées en courtes longueurs (30 m max).

- Tube d'acier inoxydable, fibres d'aramide, tresse de métal et gaine de PVC (3mm diam);
- Résiste à l'écrasement;
- Facile à installer grâce à sa grande flexibilité;
- Temp. d'opération: -40/+85°C.